

YE3系列

超高效率三相异步电动机

(机座号80 ~ 355mm)



佳木斯防爆电机有限公司

JIAMUSI EXPLOSION-PROOF MOTOR CO., LTD

YE3系列 超高效率三相异步电动机

表1 (续) 产品系列型谱

机座号	同步转速							
	r/min							
	3000	1500	1000	750	600	500	428	375
	功率							
	kW							
90L	2.2	1.5	1.1	0.55	—	—	—	—
100L1	3	2.2	1.5	0.75				
100L2		3		1.1				
112M	4	4	2.2	1.5				
132S1	5.5	5.5	3	2.2				
132S2	7.5							
132M1	—	7.5	4	3				
132M2			5.5					
160M1	11	11	7.5	4				
160M2	15			5.5				
160L	18.5	15	11	7.5				
180M	22	18.5	—	—				
180L	—	22	15	11				
200L1	30	30	18.5	15				
200L2	37		22					
225S	—	37	—	18.5				
225M	45	45	30	22				
250M	55	55	37	30				
280S	75	75	45	37				
280M	90	90	55	45				
315S	110	110	75	55	45			
315M	132	132	90	75	55			
315L1	160	160	110	90	75			
315L2	200	200	132	110	90			
355S1	(185)	(185)	160	132	(90)	75	55	55
355S2	(200)	(200)				90	75	75
355M1	(220)	220	(185)	160	110	110	90	90
355M2	250	250	200		132	—	110	—
355L1	(280)	(280)	(220)	(185)	160			
355L2	315	315	250	200	(185)			

注：带（）为不推荐的规格。

注：带 () 为不推荐的规格。

YE3系列 超高效率三相异步电动机

1、概述

YE3系列超高效率三相异步电动机是全封闭自扇冷式三相异步电动机。效率指标符合GB 18613-2012《中小型三相异步电动机能效限定值及能效等级》中的“电动机节能评价值”中的2级效率的规定。

本系列电动机机座号范围为80~355，功率等级和安装尺寸符合GB/T4772.1/IEC 60072-1和GB/T4772.2/IEC 60072-2标准的规定。

2、产品特点

YE3系列电动机整体外观（见图1）。

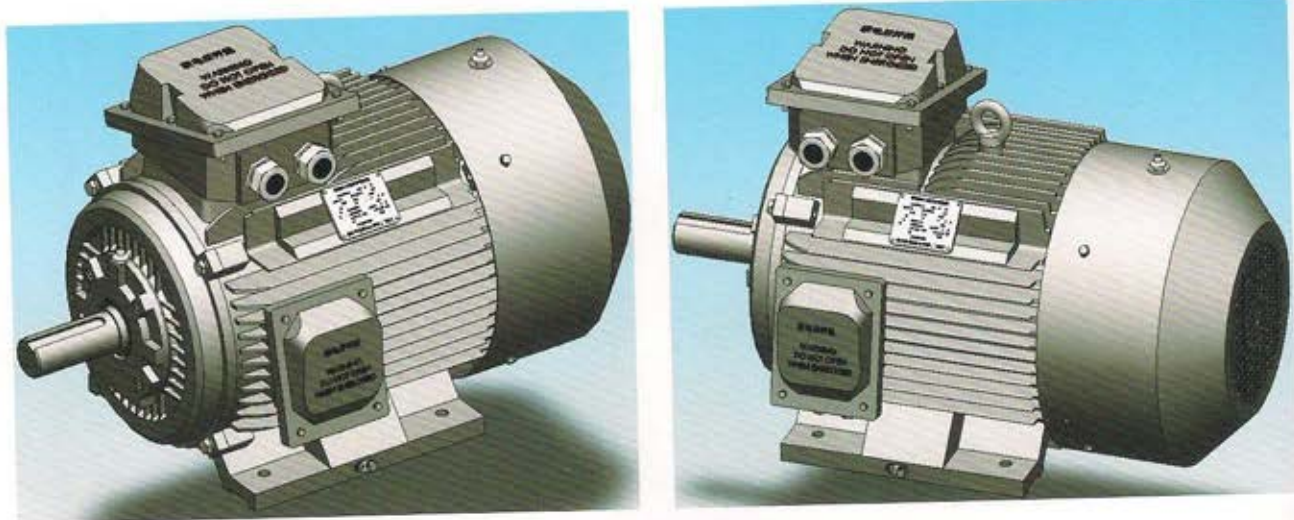



图1 整体外观图

产品主要有以下特点：

- a) 电动机主接线盒位于机座的顶部，可以左右出线，满足用户不同出线方式的要求；
- b) 机座号160及以上电机，可以根据用户需要提供定子测温装置、轴承测温装置、加热器、不停机注排油装置；
- c) 机座号225及以上电机，可根据用户需要提供底脚调整螺栓孔；
- d) 接线盒、机座、端盖和风罩的外形美观、样式新颖，并且有利于降噪和通风；
- e) 电动机采用热分级为155（F）级绝缘系统，从而延长电机的使用寿命；
- f) 电动机工作制为S1，冷却方式为IC411，外壳防护等级为IP55；
- g) 适用于各种应用场合，如：“W”、“TH”、“WTH”、“F1”、“F2”、“WF1”及“WF2”，其中：W为户外防轻腐蚀；TH为湿热；WTH为户外湿热；F1为户内防中等防腐；F2为户内防强腐蚀；WF1为户外防中等防腐；WF2为户外防强腐蚀；
- h) 为了方便连接负载，根据用户需要在电动机轴伸端面可留有C型中心孔；

- i) 优良的起动特性;
- j) 电动机的高质量保证了很高的运行可靠性;
- k) 高效、节能、安全、环保。

3、电动机型号含义

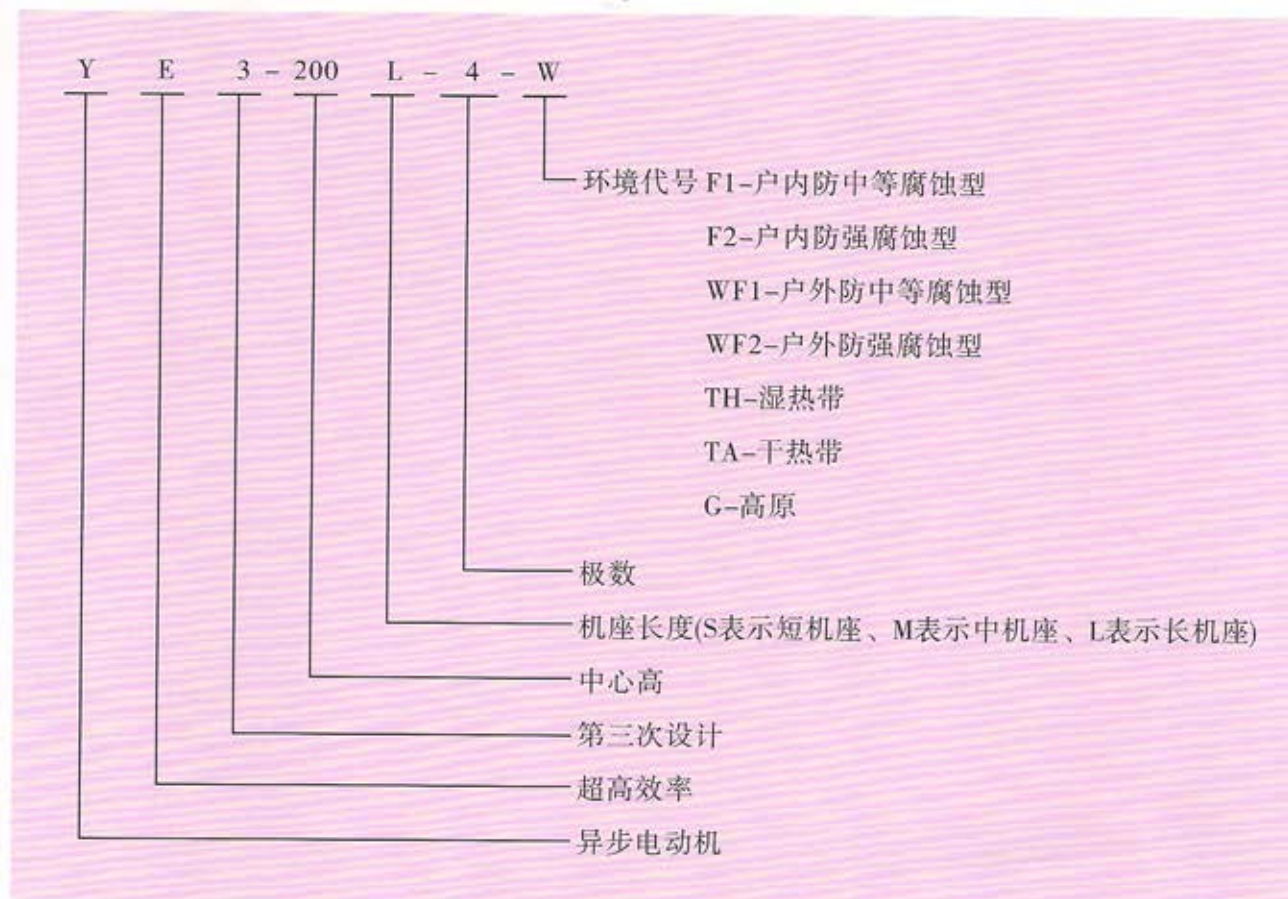

4、产品系列型谱

电动机产品系列型谱 (见表1) :

表1 产品系列型谱

机座号	同步转速 r/min							
	3000	1500	1000	750	600	500	428	375
	功率 kW							
80M1	0.75	0.55	0.37	0.18	—	—	—	—
80M2	1.1	0.75	0.55	0.25				
90S	1.5	1.1	0.75	0.37				

5、引用标准

GB 156-2007 标准电压

GB/755 旋转电动机 定额和性能 (idt IEC 60034-1:1996)

GB/T 755.2 旋转电动机 (牵引电动机除外) 确定损耗和效率的试验方法 (IEC 60034-2:1972)

GB/T 997 旋转电动机 结构型式、安装型式及接线盒位置的分类 (IM代码)

GB 1971 旋转电动机 线端标志与旋转方向 (IEC 60034-8:2002)

GB/T 1993 旋转电动机 冷却方法 (IC代码)

GB/T 4772.1 旋转电动机尺寸和输出功率等级 第1部分: 机座号56~400和凸缘号55~1080 (IEC 60072-1:1991)

GB/T 4942.1 旋转电动机整体结构的防护等级 (IP代码) 分级 (IEC 60034-5: 2000)

GB 10068 轴中心高为56 mm及以上电动机的机械振动 振动的测量、评定及限值 (idt IEC 60034-14:1996)

GB/T 10069.1 旋转电动机 噪声测定方法及限值 第1部分: 旋转电机噪声测定方法

GB/T 10069.3 旋转电动机 噪声测定方法及限值 第3部分: 噪声限值 (IEC 60034-9:1988)

GB 11021 电气绝缘的耐热性评定和分级

GB 18613-2012 中小型三相异步电动机能效限定值及能效等级

6、工作条件

a) 温度: 环境空气温度随季节而变化, 但最高+40℃, 环境空气最低温度为-15℃;

b) 海拔: 不超过1000m;

注: 当环境空气温度、海拔与上述规定不同时按GB755规定。

c) 湿度: 最湿月份的月平均最高相对湿度为90%, 同时该月份月平均最低温度不高于25℃ (厂用);

d) 额定频率: 50Hz;

e) 工作制: S1;

f) 额定电压: 380V、660V、380/660V。

注: 对频率、电压、环境空气温度、海拔等有特殊要求时, 请在订货时提出。

7、安装结构型式

本系列电动机有三种基本安装结构型式及十一种派生安装结构型式 (见表2)。

YE3系列 超高效率三相异步电动机

表2 安装结构型式及十一种派生安装结构型式

型号	基本安装结构			派生的安装型式										
	IMB3	IMB35	IMB5	采用IMB5型			IMB3					采用IMB35型		
				IMV1	IMV3	IMV18	IMV5	IMV6	IMB6	IMB7	IMB8	IMV15	IMV35	IMV37
														
YE3 80~112	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
YE3 132~160	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
YE3 180~280	✓	✓	✓	✓	—	✓	—	—	—	—	—	—	—	—
YE3 315~355	✓	✓	—	✓	—	✓	—	—	—	—	—	—	—	—

8、接线方法

3kW及以下电机为Y接法，4kW以上电机为 Δ 接法，接线指示图（见图2）。

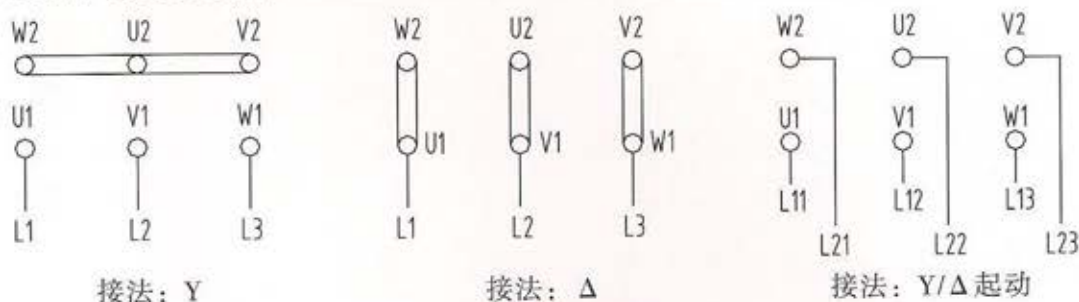


图2 接线指示图

9、电动机结构示意图

结构示意图（见图3~图5）。



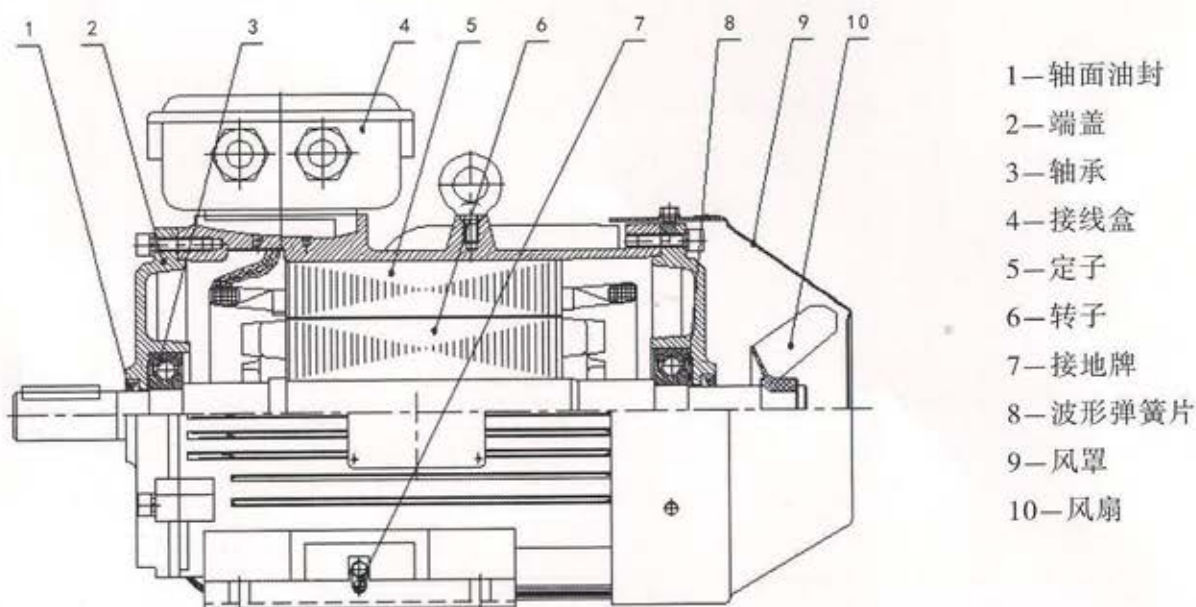


图3 YE3 80~132 结构剖面示意图

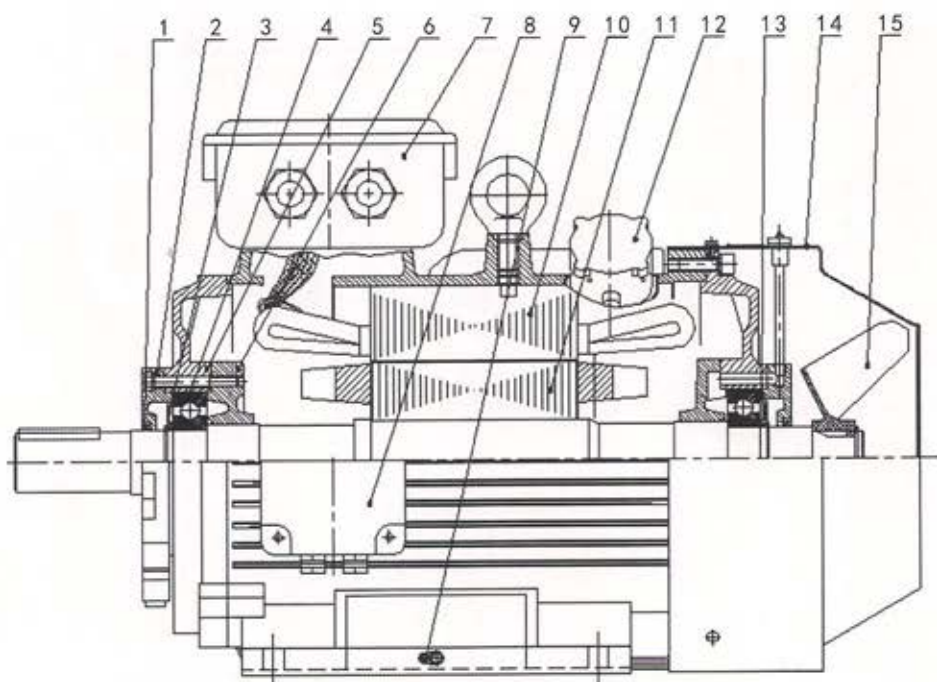

- | | | | | |
|--------|------------|-----------|-------|-------|
| 1—轴面油封 | 2—轴承外盖 | 3—挡油环 | 4—轴承 | 5—端盖 |
| 6—轴承内盖 | 7—接线盒 | 8—定子测温接线盒 | 9—接地牌 | 10—定子 |
| 11—转子 | 12—轴承测温接线盒 | 13—波形弹簧片 | 14—风罩 | 15—风扇 |

图4 YE3 160~280 结构剖面示意图

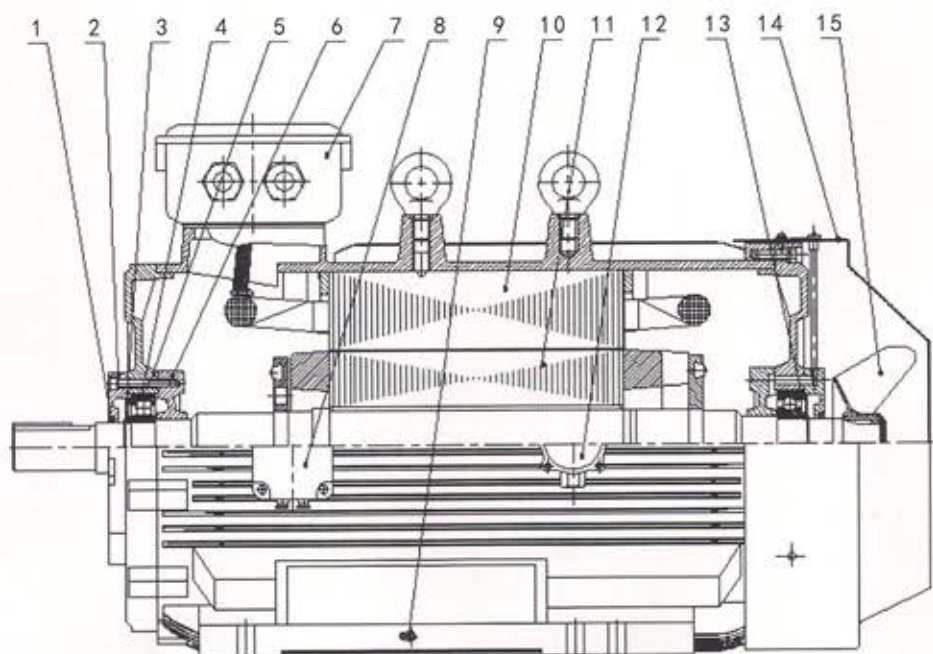

- | | | | | |
|--------|------------|-----------|-------|-------|
| 1—轴面油封 | 2—轴承外盖 | 3—挡油环 | 4—轴承 | 5—端盖 |
| 6—轴承内盖 | 7—接线盒 | 8—定子测温接线盒 | 9—接地牌 | 10—定子 |
| 11—转子 | 12—轴承测温接线盒 | 13—波形弹簧片 | 14—风罩 | 15—风扇 |

图5 YE3 315~355 结构剖面示意图

YE3系列 超高效率三相异步电动机

10、产品性能数据

380V/50Hz产品性能数据（见表3）。

表3 产品性能数据

产品型号	额定功率 kW	额定转速 r/min	额定电流 A	堵转电流 额定电流	效率 %	功率因数 cos φ	额定转矩 N·m	堵转转矩 额定转矩	最大转矩 额定转矩	净重 kg
同 步 转 速 3000 r/min										
YE3 80M1-2	0.75	2855	1.7	6.8	80.7	0.82	2.51	2.3		31
YE3 80M2-2	1.1	2857	2.4	7.3	82.7	0.83	3.68			32
YE3 90S-2	1.5	2871	3.2	7.6	84.2	0.84	4.99			38
YE3 90L-2	2.2	2873	4.6	7.8	85.9	0.85	7.31			42
YE3 100L-2	3	2903	6.0	8.1	87.1	0.87	9.87			54
YE3 112M-2	4	2919	7.8	8.3	88.1	0.88	13.09	2.3		62
YE3 132S1-2	5.5	2927	10.6	8.0	89.2		17.94			85
YE3 132S2-2	7.5	2930	14.4	7.8	90.1		24.45			90
YE3 160M1-2	11	2927	20.6	7.9	91.2	0.89	35.89	2.2	2.3	146
YE3 160M2-2	15	2959	27.9	8.0	91.9		48.41			157
YE3 160L-2	18.5	2960	34.2	8.1	92.4		59.69			173
YE3 180M-2	22	2951	40.5	8.2	92.7		71.20			209
YE3 200L1-2	30	2974	54.9	7.5	93.3		96.33			293
YE3 200L2-2	37		67.4		93.7		118.81			311
YE3 225M-2	45	2979	80.8	7.6	94.0	0.90	144.26	2.2		390
YE3 250M-2	55		98.5		94.3		176.32			505
YE3 280S-2	75	2982	133.7	6.9	94.7		240.19			618
YE3 280M-2	90	2983	160.0	7.0	95.0		288.13			667
YE3 315S-2	110	2987	195.1	7.1	95.2	0.91	351.69	2.0	2.2	1029
YE3 315M-2	132	2989	233.6		95.4		421.75			1154
YE3 315L1-2	160	2992	279.4		95.6		510.70			1198
YE3 315L2-2	200	2993	348.6		95.8		638.00			1237
YE3 355S1-2	(185)		322.8		95.7		590.10			1680
YE3 355S2-2	(200)		348.6	95.8			638.00			1680
YE3 355M1-2	(220)	2992	383.4				701.97			1726
YE3 355M2-2	250		435.7				797.96			1726
YE3 355L1-2	(280)		488.0				893.72			1861
YE3 355L2-2	315	2995	549.0				1004.4			1908

注：带（）为不推荐的规格。

表3 (续)

产品型号	额定功率 kW	额定转速 r/min	额定电流 A	堵转电流 额定电流	效率 %	功率因数 $\cos \phi$	额定转矩 N·m	堵转转矩 额定转矩	最大转矩 额定转矩	净重 kg
同 步 转 速 1500 r/min										
YE3 80M1-4	0.55	1425	1.4	6.3	77.4	0.75	3.7	2.3		32
YE3 80M2-4	0.75	1430	1.8	6.5	82.5		5.0			33
YE3 90S-4	1.1	1434	2.6	6.6	84.1	0.76	7.3			39
YE3 90L-4	1.5	1436	3.5	6.9	85.3	0.77	10.0			45
YE3 100L1-4	2.2	1445	4.8	7.5	86.7	0.81	14.5			53
YE3 100L2-4	3	1447	6.3	7.6	87.7	0.82	19.8			54
YE3 112M-4	4	1462	8.4	7.7	88.6		26.1			65
YE3 132S-4	5.5	1469	11.2	7.5	89.6	0.83	35.8	2.0		84
YE3 132M-4	7.5	1471	15.0	7.4	90.4	0.84	48.7			104
YE3 160M-4	11	1479	21.5	7.5	91.4	0.85	71.0	2.3		150
YE3 160L-4	15	1481	28.8		92.1	0.86	96.7			174
YE3 180M-4	18.5		35.3	7.7	92.6		119.3			210
YE3 180L-4	22	1482	41.8	7.8	93.0		141.8			228
YE3 200L-4	30	1485	56.6	7.2	93.6		192.9			324
YE3 225S-4	37	1490	69.6	7.3	93.9		237.1			380
YE3 225M-4	45		84.4	7.4	94.2		288.4			403
YE3 250M-4	55		102.7		94.6		352.5			518
YE3 280S-4	75	1492	136.3	6.7	95.0	0.88	480.1	2.2		704
YE3 280M-4	90		163.2	6.9	95.2		576.1			811
YE3 315S-4	110	1493	196.8		95.4	0.89	703.6			1019
YE3 315M-4	132		235.7		95.6		844.3			1139
YE3 315L1-4	160	1494	285.1		95.8	0.90	1022.8			1200
YE3 315L2-4	200		351.7		96.0		1278.4			1306
YE3 355S1-4	(185)		325.7		95.9		1183	2.2		1510
YE3 355S2-4	(200)	1495	351.7		96.0		1278.4			1537
YE3 355M1-4	(220)		386.9				1406.3			1629
YE3 355M2-4	250		439.6				1597.0			1690
YE3 355L1-4	(280)	1497	492.4				1788.6			1853
YE3 355L2-4	315		553.9				2009.5			1970

注：带（）为不推荐的规格。

YE3系列 超高效率三相异步电动机

表3 (续)

产品型号	额定功率 kW	额定转速 r/min	额定电流 A	堵转电流 额定电流	效率 %	功率因数 cos φ	额定转矩 N·m	堵转转矩 额定转矩	最大转矩 额定转矩	净重 kg
同 步 转 速 1000 r/min										
YE3 80M1-6	0.37	931	1.3	4.7	62.0	0.70	3.8	1.9	2.0	32
YE3 80M2-6	0.55	933	1.6		74.7	0.71	5.6			33
YE3 90S-6	0.75	938	2.0	5.8	78.9		7.6	2.1		37
YE3 90L-6	1.1		2.8	5.9	81.0	0.73	11.2			45
YE3 100L-6	1.5	941	3.8	6.0	82.5		15.2			50
YE3 112M-6	2.2	964	5.4		84.3	0.74	21.8			59
YE3 132S-6	3	979	7.2	6.2	85.6		29.3	2.0		82
YE3 132M1-6	4		9.5	6.8	86.8		39.0			91
YE3 132M2-6	5.5		12.7	7.1	88.0	0.75	53.7			101
YE3 160M-6	7.5	983	16.2	6.7	89.1	0.79	72.9	2.1		147
YE3 160L-6	11	984	23.1	6.9	90.3	0.80	106.8			169
YE3 180L-6	15	988	30.9	7.2	91.2	0.81	145.0	2.0		211
YE3 200L1-6	18.5	990	37.8		91.7		178.5	2.1		281
YE3 200L2-6	22		44.8	7.3	92.2		212.2			318
YE3 225M-6	30	991	59.1	7.1	92.9	0.83	289.1	2.0		370
YE3 250M-6	37	993	71.7		93.3	0.84	355.8	2.1		490
YE3 280S-6	45	994	85.8	7.2	93.7	0.85	432.3			2.1
YE3 280M-6	55	995	103.3		94.1	0.86	527.9	663		
YE3 315S-6	75		143.4	6.7	94.6	0.84	719.8	982		
YE3 315M-6	90		169.5		94.9	0.85	863.8	1094		
YE3 315L1-6	110	206.8	95.1		1055.8		1156			
YE3 315L2-6	132	244.4	6.7	95.4	0.86	1266.9	2.0	1226		
YE3 355S-6	160	295.7		95.6		1535.7		1591		
YE3 355M1-6	(185)	337.6		95.7	1775.6	1639				
YE3 355M2-6	200	364.6		95.8	0.87	1917.7		1672		
YE3 355L1-6	(220)	401.0				2109.4		1849		
YE3 355L2-6	250	455.7				2397.1		1992		
注：带（）为不推荐的规格。										

注：带（）为不推荐的规格。

表3 (续)

产品型号	额定功率	额定转速	额定电流	堵转电流	效率	功率因数	额定转矩	堵转转矩	最大转矩	净重
	kW	r/min	A	额定电流	%	cos φ	N·m	额定转矩	额定转矩	kg
	同 步 转 速 750 r/min									
YE3 80M1-8	0.18	650	0.9	3.3	51.0	0.61	2.6		1.9	29
YE3 80M2-8	0.25		1.2		54.0		3.7			30
YE3 90S-8	0.37	670	1.5	4.0	62.0		5.3			41
YE3 90L-8	0.55		2.2		63.0	7.8	49			
YE3 100L1-8	0.75	690	2.5		5.0	68.7	0.67	10.4	1.8	48
YE3 100L2-8	1.1		3.4	70.7		0.69	15.2	52		
YE3 112M-8	1.5		4.5	72.8		0.70	20.8	61		
YE3 132S-8	2.2	710	6.0	6.0	77.9	0.71	30			93
YE3 132M-8	3.0		7.9		78.9	40.4	99			
YE3 160M1-8	4.0	720	10.4		6.0	79.9	0.73			53.1
YE3 160M2-8	5.5		13.8	82.0		0.74		73	154	
YE3 160L-8	7.5	730	18.1	6.5		84.0	0.75	98.1	2.0	177
YE3 180L-8	11		25.8		86.4	143.9		207		
YE3 200L-8	15		34.5		6.6	86.9	0.76	196.2		2.0
YE3 225S-8	18.5	41.5	89.1	238.8		357				
YE3 225M-8	22	47.8	89.6	0.78		283.9	376			
YE3 250M-8	30	740	63.8	6.5	90.4	0.79	387.2	1.9	473	
YE3 280S-8	37		78.3	6.6	90.9		477.5		575	
YE3 280M-8	45		94.7		91.4		580.7		623	
YE3 315S-8	55		111.8		6.2	92.3	0.81	709.8	1.8	975
YE3 315M-8	75		150.9	93.2		967.9		1149		
YE3 315L1-8	90		178.4	6.4		93.5	0.82	1161.5		1235
YE3 315L2-8	110		218.0		93.5	1420		1315		
YE3 355S-8	132		260.8		93.8	1703.5		1650		
YE3 355M-8	160	315.4	94.0		2059.3	1782				
YE3 355L1-8	185	364.7	94.0		2381.1	1900				
YE3 355L2-8	200	388.7	94.2		0.83	2574.1		2036		
注：带（）为不推荐的规格。										

注：带（）为不推荐的规格。

YE3系列 超高效率三相异步电动机

表3 (续)

产品型号	额定功率	额定转速	额定电流	堵转电流	效率	功率因数	额定转矩	堵转转矩	最大转矩	净重
	kW	r/min	A	额定电流	%	cos φ	N·m	额定转矩	额定转矩	kg
	同 步 转 速 600 r/min									
YE3 315S-10	45	590	100.0	6.2	91.2	0.75	728.4	1.5	2.0	958
YE3 315M-10	55		121.4		91.8		890.3			1080
YE3 315L1-10	75		162.4	5.8	92.3	0.76	1214.0			1220
YE3 315L2-10	90		191.2	5.9	92.9	0.77	1456.8			1298
YE3 355S-10	(90)	191.2	92.9		1771.5		1.3	1546		
YE3 355M1-10	110	230.2	6.0	93.1	0.78	2125.8		1556		
YE3 355M2-10	132	275.0		93.5		2576.7		1688		
YE3 355L-10	160	333.3						1984		
YE3 355L-10	(185)	385.4						2094		
同 步 转 速 500 r/min										
YE3 355S1-12	75	493	168.0	5.5	90.8	0.75	1453.8	1.3	2.0	1532
YE3 355S2-12	90		200.0		91.3		1743.4			1600
YE3 355M-12	110		243.0		91.8		2130.8			1755
同 步 转 速 428 r/min										
YE3 355S1-14	55	422	133.0	5.5	90.3	0.70	1244.7	1.3	2.0	1504
YE3 355S2-14	75		181.0		90.3		1697.3			1542
YE3 355M1-14	90		207.0		90.8	0.73	2036.7			1620
YE3 355M2-14	110		246.0		90.8	0.75	2489.3			1787
同 步 转 速 375 r/min										
YE3 355S1-16	55	370	142.0	5.5	89.3	0.66	1419.6	1.2	2.0	1539
YE3 355S2-16	75		194.0		89.3		1935.8			1632
YE3 355M-16	90		231.0		89.8		2323.0			1791
注：带（）为不推荐的规格。										

11、YE3系列电动机外形及安装尺寸图

a) 机座带底脚、端盖上无凸缘的电动机数据 (见表4) ; 外形尺寸图 (见图6 ~ 图8) 。

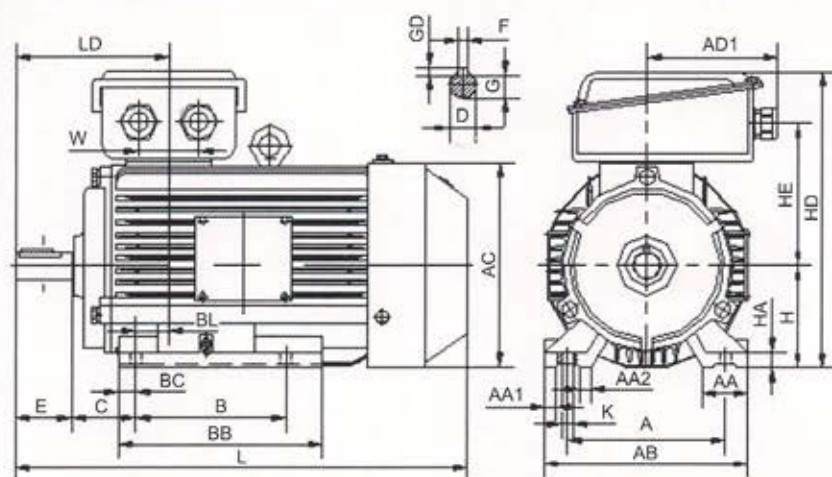


图6 YE3 80 ~ 132 外形及安装尺寸图

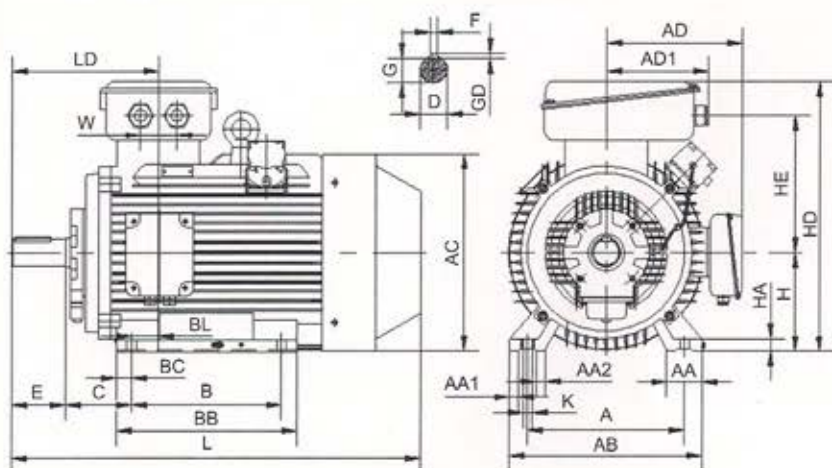


图7 YE3 160 ~ 280 外形及安装尺寸图

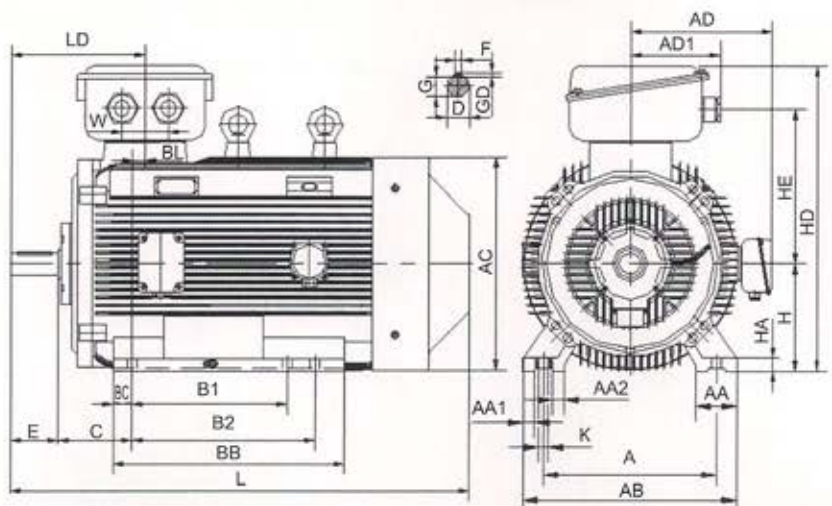


图8 YE3 315 ~ 355 外形及安装尺寸图

YE3系列 超高效率三相异步电动机

单位为毫米

表4 机座带底脚、端盖上无凸缘的电动机数据

机座号	安 装 尺 寸 及 公 差										外 形 尺 寸															
	A	B	BC	C		D	E	F	G	GD	H	K	AA	AB	AC	AD	AD1	AA1	AA2	BB	BL	HA	HD	HE	L	LD
YE3 80M	125	100	15	50	19	40	±0.31	6 ⁰ _{-0.035}	15.5 ⁰ _{-0.10}	6	80	10 ^{+0.26} ₀	40	165	176	116	130	33	10	253	116	330	123			
YE3 90S	140	125	15	56	24 ^{+0.09} _{-0.064}	50	±0.31	8	20	7	90	10	41	180	182	116	155	29	14	266	119	400	135			0
YE3 90L	160	140	18	63	28	60	±0.37	8 ⁰ _{-0.06}	24	7	100	12	42	200	215	—	185	26		296	139	445	149			
YE3 100L	190	140	20	70	38	80	±0.37	10	33	8	112	15	50	240	223	150	180	20	16	333	150	495	156			48
YE3 112M	216	178	32.5	89	42	110	±0.43	12	37	9	132	15	55	264	263	180	200	20	18	373	170	561	189			
YE3 132S	254	210	25	108	48	110	±0.43	14	42.5	10	160	15	70	324	316	240	270	50	20	445	207	726	268			64
YE3 160M	254	254	35	121	55	110	±0.43	16	49	10	180	19	72	390	397	283	304	43	22	482	224	798	274			
YE3 180M	279	241	35	121	55	110	±0.43	16	49	10	180	19	72	390	397	283	304	43	22	482	224	798	274			
YE3 180L	318	305	30	133	60	140	±0.43	18	53	11	200	24	80	486	493	330	380	52	25	540	255	851	295			72
YE3 200L	311	311	30	133	60	140	±0.43	18	53	11	200	24	80	486	493	330	380	52	25	540	255	851	295			
YE3 225M(2P)	356	286	39.5	149	65	140	±0.43	20	58	12	225	28	85	542	548	360	438	8	35	735	340	1080	338			96
YE3 250M(4~8P)	406	349	35	168	75	140	±0.43	20	58	12	225	28	85	542	548	360	438	8	35	735	340	1080	338			
YE3 280S(2P)	457	368	32	190	80	170	±0.5	22	71	14	315	28	85	542	548	360	438	8	35	735	340	1080	338			
YE3 280M(2P)	457	368	32	190	80	170	±0.5	22	71	14	315	28	85	542	548	360	438	8	35	735	340	1080	338			
YE3 280S(4~8P)	457	368	32	190	80	170	±0.5	22	71	14	315	28	85	542	548	360	438	8	35	735	340	1080	338			
YE3 280M(4~8P)	457	368	32	190	80	170	±0.5	22	71	14	315	28	85	542	548	360	438	8	35	735	340	1080	338			
YE3 315S(2P)	508	406	55	216	80	170	±0.5	22	71	14	315	28	85	542	548	360	438	8	35	735	340	1080	338			
YE3 315M(2P)	508	406	55	216	80	170	±0.5	22	71	14	315	28	85	542	548	360	438	8	35	735	340	1080	338			
YE3 315L(2P)	508	406	55	216	80	170	±0.5	22	71	14	315	28	85	542	548	360	438	8	35	735	340	1080	338			
YE3 315S(4~10P)	508	406	55	216	80	170	±0.5	22	71	14	315	28	85	542	548	360	438	8	35	735	340	1080	338			
YE3 315M(4~10P)	508	406	55	216	80	170	±0.5	22	71	14	315	28	85	542	548	360	438	8	35	735	340	1080	338			
YE3 315L(4~10P)	508	406	55	216	80	170	±0.5	22	71	14	315	28	85	542	548	360	438	8	35	735	340	1080	338			
YE3 355S(2P)	500	500	79	254	95	170	±0.5	25	86	14	355	28	140	740	690	440	710	16	52	960	480	1455	410			120
YE3 355M(2P)	500	500	79	254	95	170	±0.5	25	86	14	355	28	140	740	690	440	710	16	52	960	480	1455	410			
YE3 355L(2P)	500	500	79	254	95	170	±0.5	25	86	14	355	28	140	740	690	440	710	16	52	960	480	1455	410			
YE3 355S(4~16P)	500	500	79	254	95	170	±0.5	25	86	14	355	28	140	740	690	440	710	16	52	960	480	1455	410			
YE3 355M(4~16P)	500	500	79	254	95	170	±0.5	25	86	14	355	28	140	740	690	440	710	16	52	960	480	1455	410			
YE3 355L(4~16P)	500	500	79	254	95	170	±0.5	25	86	14	355	28	140	740	690	440	710	16	52	960	480	1455	410			

b) 机座带底脚、端盖上有凸缘(带通孔)的电动机数据(见表5), 外形尺寸图(见图9~图11)。

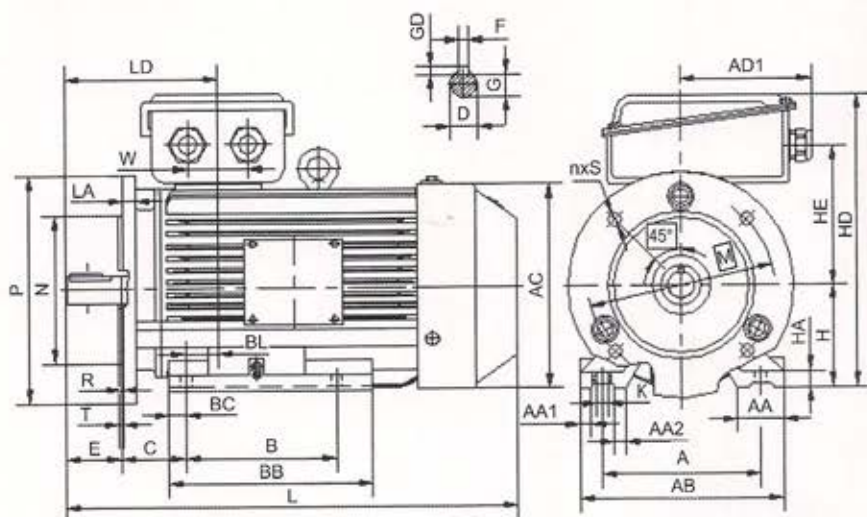


图9 YE3 80 ~ 132 结构示意图

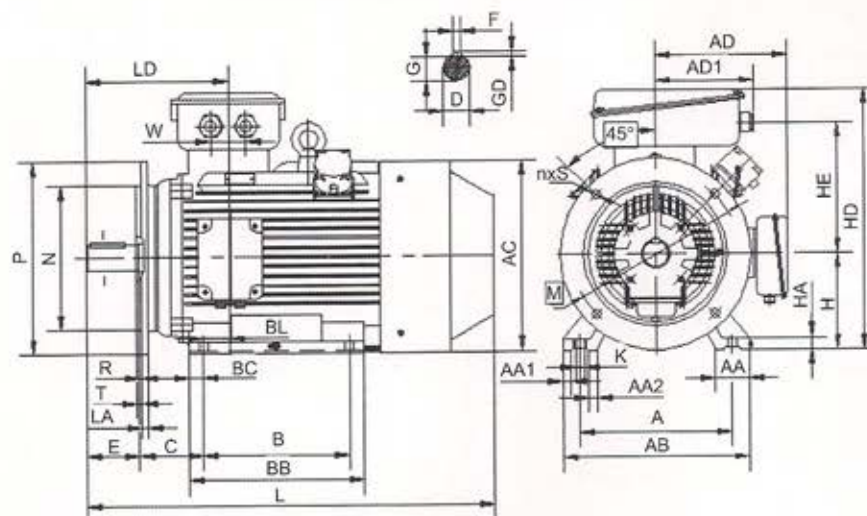


图10 YE3 160 ~ 280 结构示意图

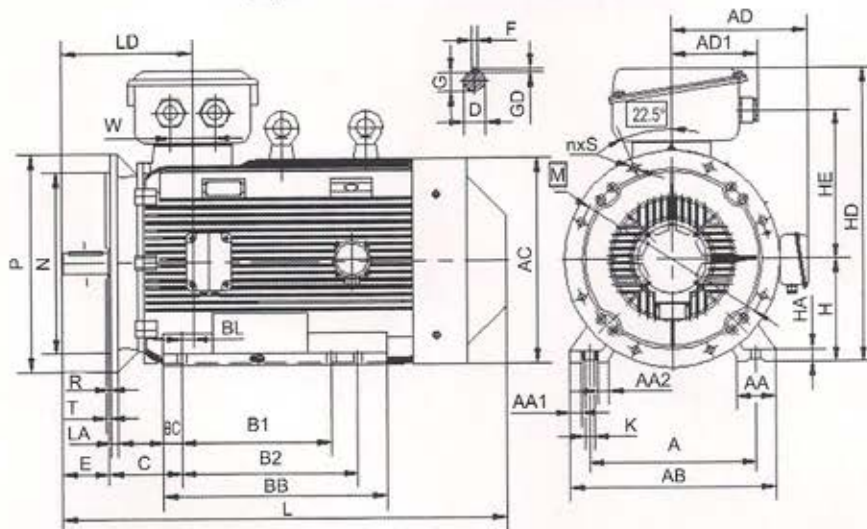


图11 YE3 315 ~ 355 结构示意图

YE3系列 超高效率三相异步电动机

表5 机座带底脚、端盖上有凸缘(带通孔)的电动机数据

机座号	安 装 尺 寸 及 公 差														外 形 尺 寸																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																	
	A		B		C		D		E		F		G		M		N		P		R		S		T		H		K		AA		AB		AC		AD		AE		AF		AG		AH		AI		AJ		AK		AL		AM		AN		AO		AP		AQ		AR		AS		AT		AU		AV		AW																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																					
	基本尺寸	极限尺寸	基本尺寸	极限尺寸	基本尺寸	极限尺寸	基本尺寸	极限尺寸	基本尺寸	极限尺寸	基本尺寸	极限尺寸	基本尺寸	极限尺寸	基本尺寸	极限尺寸	基本尺寸	极限尺寸	基本尺寸	极限尺寸	基本尺寸	极限尺寸	基本尺寸	极限尺寸	基本尺寸	极限尺寸	基本尺寸	极限尺寸	基本尺寸	极限尺寸	基本尺寸	极限尺寸	基本尺寸	极限尺寸	基本尺寸	极限尺寸	基本尺寸	极限尺寸	基本尺寸	极限尺寸	基本尺寸	极限尺寸	基本尺寸	极限尺寸	基本尺寸	极限尺寸	基本尺寸	极限尺寸	基本尺寸	极限尺寸	基本尺寸	极限尺寸	基本尺寸	极限尺寸	基本尺寸	极限尺寸	基本尺寸	极限尺寸	基本尺寸	极限尺寸	基本尺寸	极限尺寸	基本尺寸	极限尺寸	基本尺寸	极限尺寸	基本尺寸	极限尺寸	基本尺寸	极限尺寸	基本尺寸	极限尺寸	基本尺寸	极限尺寸	基本尺寸	极限尺寸	基本尺寸	极限尺寸	基本尺寸	极限尺寸	基本尺寸	极限尺寸	基本尺寸	极限尺寸	基本尺寸	极限尺寸	基本尺寸	极限尺寸	基本尺寸	极限尺寸	基本尺寸	极限尺寸	基本尺寸	极限尺寸	基本尺寸	极限尺寸	基本尺寸	极限尺寸	基本尺寸	极限尺寸	基本尺寸	极限尺寸	基本尺寸	极限尺寸	基本尺寸	极限尺寸	基本尺寸	极限尺寸	基本尺寸	极限尺寸	基本尺寸	极限尺寸	基本尺寸	极限尺寸	基本尺寸	极限尺寸	基本尺寸	极限尺寸	基本尺寸	极限尺寸	基本尺寸	极限尺寸	基本尺寸	极限尺寸	基本尺寸	极限尺寸	基本尺寸	极限尺寸	基本尺寸	极限尺寸	基本尺寸	极限尺寸	基本尺寸	极限尺寸	基本尺寸	极限尺寸	基本尺寸	极限尺寸	基本尺寸	极限尺寸	基本尺寸	极限尺寸	基本尺寸	极限尺寸	基本尺寸	极限尺寸	基本尺寸	极限尺寸	基本尺寸	极限尺寸	基本尺寸	极限尺寸	基本尺寸	极限尺寸	基本尺寸	极限尺寸	基本尺寸	极限尺寸	基本尺寸	极限尺寸	基本尺寸	极限尺寸	基本尺寸	极限尺寸	基本尺寸	极限尺寸	基本尺寸	极限尺寸	基本尺寸	极限尺寸	基本尺寸	极限尺寸	基本尺寸	极限尺寸	基本尺寸	极限尺寸	基本尺寸	极限尺寸	基本尺寸	极限尺寸	基本尺寸	极限尺寸	基本尺寸	极限尺寸	基本尺寸	极限尺寸	基本尺寸	极限尺寸	基本尺寸	极限尺寸	基本尺寸	极限尺寸	基本尺寸	极限尺寸	基本尺寸	极限尺寸	基本尺寸	极限尺寸	基本尺寸	极限尺寸	基本尺寸	极限尺寸	基本尺寸	极限尺寸	基本尺寸	极限尺寸	基本尺寸	极限尺寸	基本尺寸	极限尺寸	基本尺寸	极限尺寸	基本尺寸	极限尺寸	基本尺寸	极限尺寸	基本尺寸	极限尺寸	基本尺寸	极限尺寸	基本尺寸	极限尺寸	基本尺寸	极限尺寸	基本尺寸	极限尺寸	基本尺寸	极限尺寸	基本尺寸	极限尺寸	基本尺寸	极限尺寸	基本尺寸	极限尺寸	基本尺寸	极限尺寸	基本尺寸	极限尺寸	基本尺寸	极限尺寸	基本尺寸	极限尺寸	基本尺寸	极限尺寸	基本尺寸	极限尺寸	基本尺寸	极限尺寸	基本尺寸	极限尺寸	基本尺寸	极限尺寸	基本尺寸	极限尺寸	基本尺寸	极限尺寸	基本尺寸	极限尺寸	基本尺寸	极限尺寸	基本尺寸	极限尺寸	基本尺寸	极限尺寸	基本尺寸	极限尺寸	基本尺寸	极限尺寸	基本尺寸	极限尺寸	基本尺寸	极限尺寸	基本尺寸	极限尺寸	基本尺寸	极限尺寸	基本尺寸	极限尺寸	基本尺寸	极限尺寸	基本尺寸	极限尺寸	基本尺寸	极限尺寸	基本尺寸	极限尺寸	基本尺寸	极限尺寸	基本尺寸	极限尺寸	基本尺寸	极限尺寸	基本尺寸	极限尺寸	基本尺寸	极限尺寸	基本尺寸	极限尺寸	基本尺寸	极限尺寸	基本尺寸	极限尺寸	基本尺寸	极限尺寸	基本尺寸	极限尺寸	基本尺寸	极限尺寸	基本尺寸	极限尺寸	基本尺寸	极限尺寸	基本尺寸	极限尺寸	基本尺寸	极限尺寸	基本尺寸	极限尺寸	基本尺寸	极限尺寸	基本尺寸	极限尺寸	基本尺寸	极限尺寸	基本尺寸	极限尺寸	基本尺寸	极限尺寸	基本尺寸	极限尺寸	基本尺寸	极限尺寸	基本尺寸	极限尺寸	基本尺寸	极限尺寸	基本尺寸	极限尺寸	基本尺寸	极限尺寸	基本尺寸	极限尺寸	基本尺寸	极限尺寸	基本尺寸	极限尺寸	基本尺寸	极限尺寸	基本尺寸	极限尺寸	基本尺寸	极限尺寸	基本尺寸	极限尺寸	基本尺寸	极限尺寸	基本尺寸	极限尺寸	基本尺寸	极限尺寸	基本尺寸	极限尺寸	基本尺寸	极限尺寸	基本尺寸	极限尺寸	基本尺寸	极限尺寸	基本尺寸	极限尺寸	基本尺寸	极限尺寸	基本尺寸	极限尺寸	基本尺寸	极限尺寸	基本尺寸	极限尺寸	基本尺寸	极限尺寸	基本尺寸	极限尺寸	基本尺寸	极限尺寸	基本尺寸	极限尺寸	基本尺寸	极限尺寸	基本尺寸	极限尺寸	基本尺寸	极限尺寸	基本尺寸	极限尺寸	基本尺寸	极限尺寸	基本尺寸	极限尺寸	基本尺寸	极限尺寸	基本尺寸	极限尺寸	基本尺寸	极限尺寸	基本尺寸	极限尺寸	基本尺寸	极限尺寸	基本尺寸	极限尺寸	基本尺寸	极限尺寸	基本尺寸	极限尺寸	基本尺寸	极限尺寸	基本尺寸	极限尺寸	基本尺寸	极限尺寸	基本尺寸	极限尺寸	基本尺寸	极限尺寸	基本尺寸	极限尺寸	基本尺寸	极限尺寸	基本尺寸	极限尺寸	基本尺寸	极限尺寸	基本尺寸	极限尺寸	基本尺寸	极限尺寸	基本尺寸	极限尺寸	基本尺寸	极限尺寸	基本尺寸	极限尺寸	基本尺寸	极限尺寸	基本尺寸	极限尺寸	基本尺寸	极限尺寸	基本尺寸	极限尺寸	基本尺寸	极限尺寸	基本尺寸	极限尺寸	基本尺寸	极限尺寸	基本尺寸	极限尺寸	基本尺寸	极限尺寸	基本尺寸	极限尺寸	基本尺寸	极限尺寸	基本尺寸	极限尺寸	基本尺寸	极限尺寸	基本尺寸	极限尺寸	基本尺寸	极限尺寸	基本尺寸	极限尺寸	基本尺寸	极限尺寸	基本尺寸	极限尺寸	基本尺寸	极限尺寸	基本尺寸	极限尺寸	基本尺寸	极限尺寸	基本尺寸	极限尺寸	基本尺寸	极限尺寸	基本尺寸	极限尺寸	基本尺寸	极限尺寸	基本尺寸	极限尺寸	基本尺寸	极限尺寸	基本尺寸	极限尺寸	基本尺寸	极限尺寸	基本尺寸	极限尺寸	基本尺寸	极限尺寸	基本尺寸	极限尺寸	基本尺寸	极限尺寸	基本尺寸	极限尺寸	基本尺寸	极限尺寸	基本尺寸	极限尺寸	基本尺寸	极限尺寸	基本尺寸	极限尺寸	基本尺寸	极限尺寸	基本尺寸	极限尺寸	基本尺寸	极限尺寸	基本尺寸	极限尺寸	基本尺寸	极限尺寸	基本尺寸	极限尺寸	基本尺寸	极限尺寸	基本尺寸	极限尺寸	基本尺寸	极限尺寸	基本尺寸	极限尺寸	基本尺寸	极限尺寸	基本尺寸	极限尺寸	基本尺寸	极限尺寸	基本尺寸	极限尺寸	基本尺寸	极限尺寸	基本尺寸	极限尺寸	基本尺寸	极限尺寸	基本尺寸	极限尺寸	基本尺寸	极限尺寸	基本尺寸	极限尺寸	基本尺寸	极限尺寸	基本尺寸	极限尺寸	基本尺寸	极限尺寸	基本尺寸	极限尺寸	基本尺寸	极限尺寸	基本尺寸	极限尺寸	基本尺寸	极限尺寸	基本尺寸	极限尺寸	基本尺寸	极限尺寸	基本尺寸	极限尺寸	基本尺寸	极限尺寸	基本尺寸	极限尺寸	基本尺寸	极限尺寸	基本尺寸	极限尺寸	基本尺寸	极限尺寸	基本尺寸	极限尺寸	基本尺寸	极限尺寸	基本尺寸	极限尺寸	基本尺寸	极限尺寸	基本尺寸	极限尺寸	基本尺寸	极限尺寸	基本尺寸	极限尺寸	基本尺寸	极限尺寸	基本尺寸	极限尺寸	基本尺寸	极限尺寸	基本尺寸	极限尺寸	基本尺寸	极限尺寸	基本尺寸	极限尺寸	基本尺寸	极限尺寸	基本尺寸	极限尺寸	基本尺寸	极限尺寸	基本尺寸	极限尺寸	基本尺寸	极限尺寸	基本尺寸	极限尺寸	基本尺寸	极限尺寸	基本尺寸	极限尺寸	基本尺寸	极限尺寸	基本尺寸	极限尺寸	基本尺寸	极限尺寸	基本尺寸	极限尺寸	基本尺寸	极限尺寸	基本尺寸	极限尺寸	基本尺寸	极限尺寸	基本尺寸	极限尺寸	基本尺寸	极限尺寸	基本尺寸	极限尺寸	基本尺寸	极限尺寸	基本尺寸	极限尺寸	基本尺寸	极限尺寸	基本尺寸	极限尺寸	基本尺寸	极限尺寸	基本尺寸	极限尺寸	基本尺寸	极限尺寸	基本尺寸	极限尺寸	基本尺寸	极限尺寸	基本尺寸	极限尺寸	基本尺寸	极限尺寸	基本尺寸	极限尺寸	基本尺寸	极限尺寸	基本尺寸	极限尺寸	基本尺寸	极限尺寸	基本尺寸	极限尺寸	基本尺寸	极限尺寸	基本尺寸	极限尺寸	基本尺寸	极限尺寸	基本尺寸	极限尺寸	基本尺寸	极限尺寸	基本尺寸	极限尺寸	基本尺寸	极限尺寸	基本尺寸	极限尺寸	基本尺寸	极限尺寸	基本尺寸	极限尺寸	基本尺寸	极限尺寸	基本尺寸	极限尺寸	基本尺寸	极限尺寸	基本尺寸	极限尺寸	基本尺寸	极限尺寸	基本尺寸	极限尺寸	基本尺寸	极限尺寸	基本尺寸	极限尺寸	基本尺寸	极限尺寸	基本尺寸	极限尺寸	基本尺寸	极限尺寸	基本尺寸	极限尺寸	基本尺寸	极限尺寸	基本尺寸	极限尺寸	基本尺寸	极限尺寸	基本尺寸	极限尺寸	基本尺寸	极限尺寸	基本尺寸	极限尺寸	基本尺寸	极限尺寸	基本尺寸	极限尺寸	基本尺寸	极限尺寸	基本尺寸	极限尺寸	基本尺寸	极限尺寸	基本尺寸	极限尺寸	基本尺寸	极限尺寸	基本尺寸	极限尺寸	基本尺寸	极限尺寸	基本尺寸	极限尺寸	基本尺寸	极限尺寸	基本尺寸	极限尺寸	基本尺寸	极限尺寸	基本尺寸	极限尺寸	基本尺寸	极限尺寸	基本尺寸	极限尺寸	基本尺寸	极限尺寸	基本尺寸	极限尺寸	基本尺寸	极限尺寸	基本尺寸	极限尺寸	基本尺寸	极限尺寸	基本尺寸	极限尺寸	基本尺寸	极限尺寸	基本尺寸	极限尺寸	基本尺寸	极限尺寸	基本尺寸	极限尺寸	基本尺寸	极限尺寸	基本尺寸	极限尺寸	基本尺寸	极限尺寸	基本尺寸	极限尺寸	基本尺寸	极限尺寸	基本尺寸	极限尺寸	基本尺寸	极限尺寸	基本尺寸	极限尺寸	基本尺寸	极限尺寸	基本尺寸	极限尺寸	基本尺寸	极限尺寸	基本尺寸	极限尺寸	基本尺寸	极限尺寸	基本尺寸	极限尺寸	基本尺寸	极限尺寸	基本尺寸	极限尺寸	基本尺寸	极限尺寸	基本尺寸	极限尺寸	基本尺寸	极限尺寸	基本尺寸	极限尺寸	基本尺寸	极限尺寸	基本尺寸	极限尺寸	基本尺寸	极限尺寸	基本尺寸	极限尺寸	基本尺寸	极限尺寸	基本尺寸	极限尺寸	基本尺寸	极限尺寸	基本尺寸	极限尺寸	基本尺寸	极限尺寸	基本尺寸	极限尺寸	基本尺寸	极限尺寸	基本尺寸	极限尺寸	基本尺寸	极限尺寸	基本尺寸	极限尺寸	基本尺寸	极限尺寸	基本尺寸	极限尺寸	基本尺寸	极限尺寸	基本尺寸	极限尺寸	基本尺寸	极限尺寸	基本尺寸	极限尺寸	基本尺寸	极限尺寸	基本尺寸	极限尺寸	基本尺寸	极限尺寸	基本尺寸	极限尺寸	基本尺寸	极限尺寸

c) 卧式安装或立式安装，机座不带底脚、端盖上有凸缘（带通孔）的电动机数据（见表6），外形尺寸图（见图12~图14）。

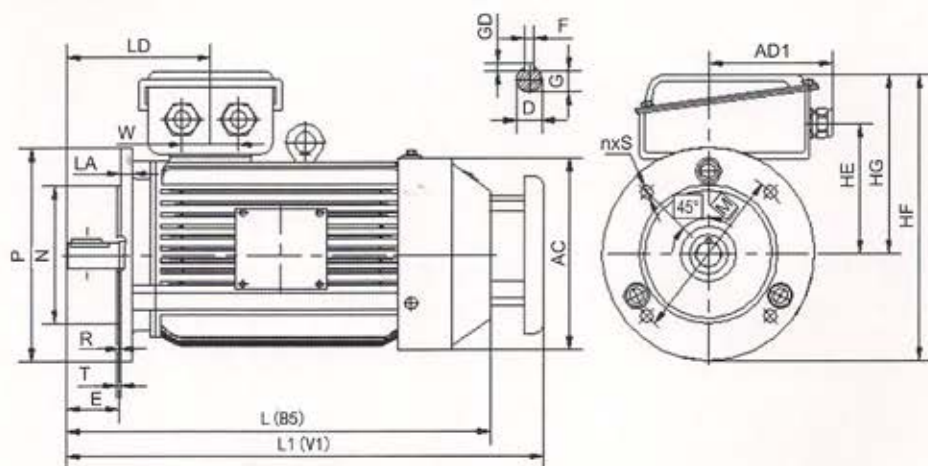


图12 YE3 80~132 结构示意图

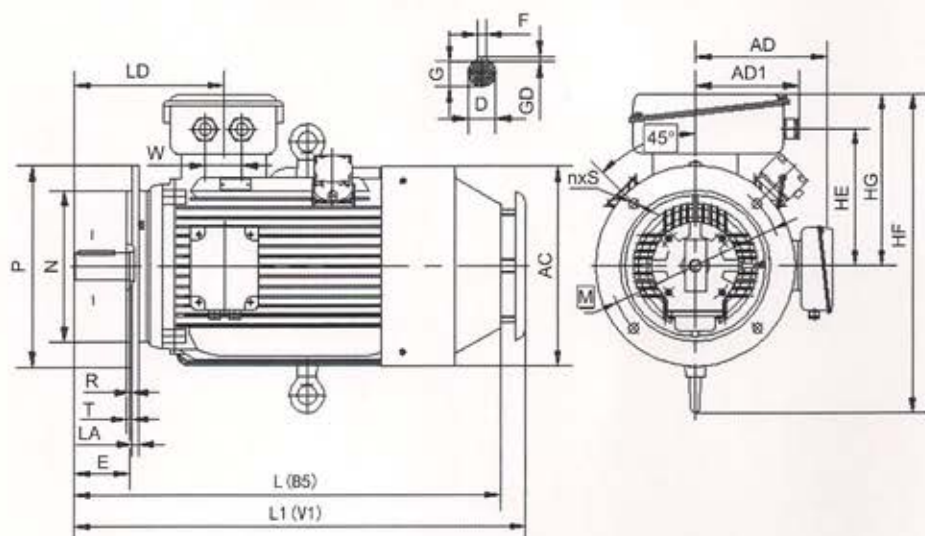


图13 YE3 160~280 结构示意图

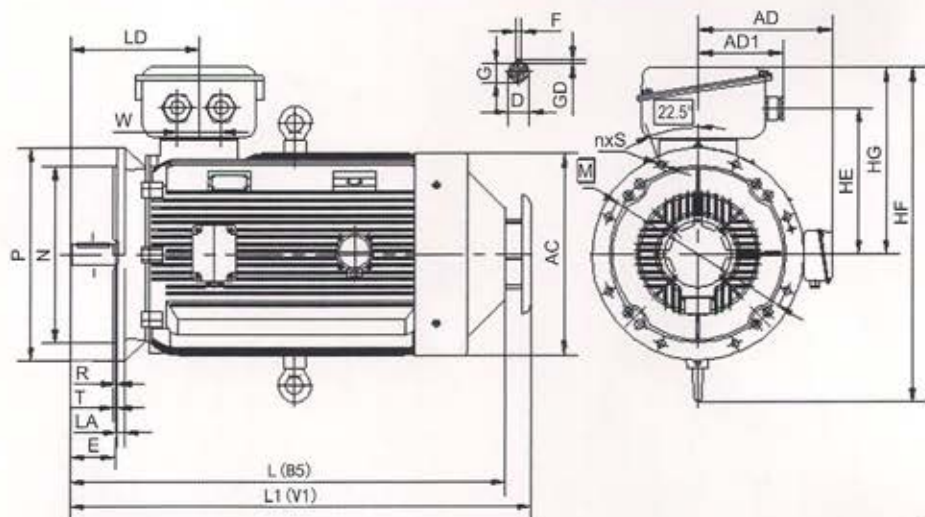


图14 YE3 315~355 结构示意图

YE3系列 超高效率三相异步电动机

表6 卧式安装或立式安装, 机座不带底脚、端盖上有凸缘(带通孔)的电动机数据

单位为毫米

机座号	安 装 尺 寸 及 公 差										外 形 尺 寸																																	
	D		E		F		G		GD		M		N		P		R		S		T		AC		AD		AD1		HE		HF		HG		L		L1		LA		LD		W	
	基本尺寸	极限偏差	基本尺寸	极限偏差	基本尺寸	极限偏差	基本尺寸	极限偏差	基本尺寸	极限偏差	基本尺寸	极限偏差	基本尺寸	极限偏差	基本尺寸	极限偏差	基本尺寸	极限偏差	基本尺寸	极限偏差	基本尺寸	极限偏差	n	AC	AD	AD1	HE	HF	HG	L	L1	LA	LD	W										
YE3 80M	19		40		6	$^{+0.009}_{-0.004}$	15.5	$^{+0.009}_{-0.004}$	6		165		130	$^{+0.014}_{-0.011}$	200		± 1.5		3.5		176		176		116	273	173	330	356		123		123		123		123		0					
YE3 90S	24		50	± 0.31	8		20		7		215		180	$^{+0.014}_{-0.011}$	250		± 1.5		3.5		182		182		116	276	176	375	405		135		135		135		135		0					
YE3 90L	28		60		10	$^{+0.009}_{-0.004}$	24	$^{+0.009}_{-0.004}$	8		265		230	$^{+0.014}_{-0.011}$	300		± 2.0		4		215		215		139	321	196	445	480		149		149		149		149		48					
YE3 100L	38		80	± 0.37	12		33		9		300		250	$^{+0.014}_{-0.011}$	350		± 2.0		4		223		223		150	371	221	486	521		156		156		156		156		48					
YE3 112M	42		110	± 0.43	14		42.5		10		350		300	$^{+0.016}_{-0.013}$	400		± 3.0		5		263		263		170	423	241	536	571		189		189		189		189		48					
YE3 132S	48		140		16	$^{+0.018}_{-0.012}$	49		12		400		350	$^{+0.016}_{-0.013}$	450		± 3.0		5		316		316		207	502	285	686	736		268		268		268		268		64					
YE3 160M	55		160		18		53		14		450		400	$^{+0.016}_{-0.013}$	500		± 3.0		5		357		357		224	535	302	798	888		274		274		274		274		64					
YE3 180M	60		180		20	$^{+0.020}_{-0.015}$	58		16		500		450	$^{+0.016}_{-0.013}$	550		± 3.0		5		397		397		255	632	340	851	901		295		295		295		295		72					
YE3 200L	65		200		22		67.5		18		550		500	$^{+0.016}_{-0.013}$	600		± 4.0		6		448		448		283	683	368	886	946		320		320		320		320		72					
YE3 225S(4P)	75		225		24		71		20		600		550	$^{+0.016}_{-0.013}$	650		± 4.0		6		493		493		305	751	416	968	1033		337		337		337		337		96					
YE3 250M(4~8P)	80		250		25		86		22		650		600	$^{+0.016}_{-0.013}$	700		± 4.0		6		548		548		340	826	449	1050	1115		368		368		368		368		96					
YE3 280S(2P)	85		280		26		91		24		700		650	$^{+0.016}_{-0.013}$	750		± 4.0		6		603		603		375	861	484	1105	1170		399		399		399		399		96					
YE3 315S(2P)	90		315		28		100		26		750		700	$^{+0.016}_{-0.013}$	800		± 4.0		6		658		658		410	906	507	1160	1225		430		430		430		430		96					
YE3 355S(2P)	95		355		30		110		28		800		750	$^{+0.016}_{-0.013}$	850		± 4.0		6		713		713		445	951	552	1215	1280		461		461		461		461		96					
YE3 355S(4P~16P)	100		355		32		120		30		850		800	$^{+0.016}_{-0.013}$	900		± 4.0		6		768		768		480	1006	603	1270	1335		492		492		492		492		96					
YE3 355S(4P~16P)	105		355		34		130		32		900		850	$^{+0.016}_{-0.013}$	950		± 4.0		6		823		823		515	1061	648	1325	1390		523		523		523		523		96					
YE3 355S(4P~16P)	110		355		36		140		34		950		900	$^{+0.016}_{-0.013}$	1000		± 4.0		6		878		878		550	1116	693	1380	1445		554		554		554		554		96					

12、接线盒

a) 接线盒结构示意图 (见图15~图18), 主要数据 (见表7)。

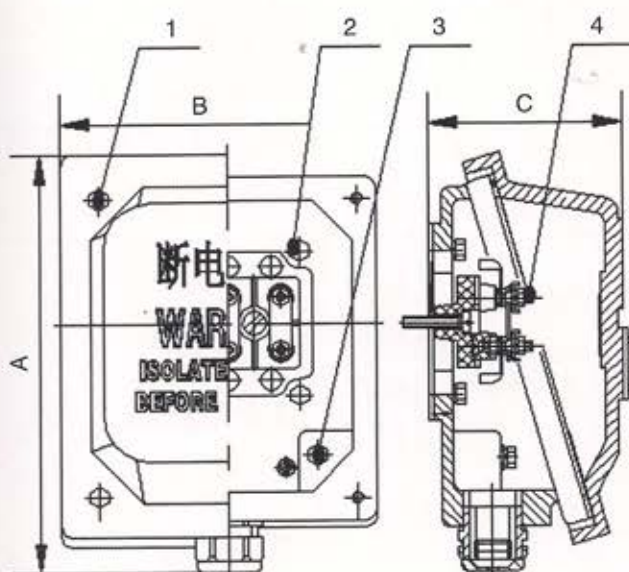


图15 YE3 80~100 示意图

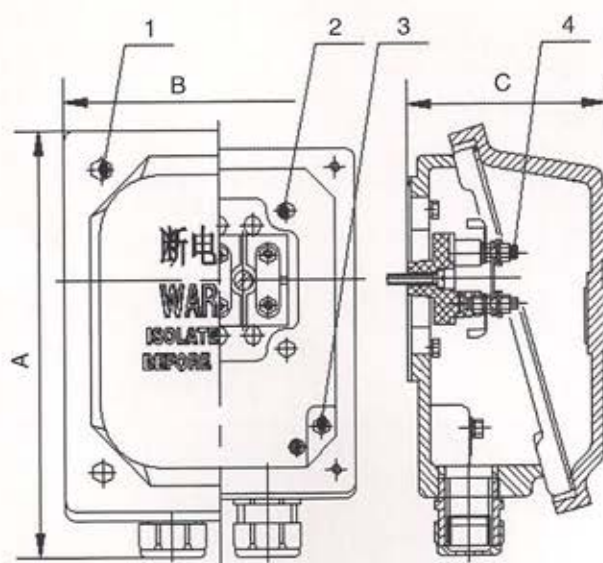


图16 YE3 112~132 示意图

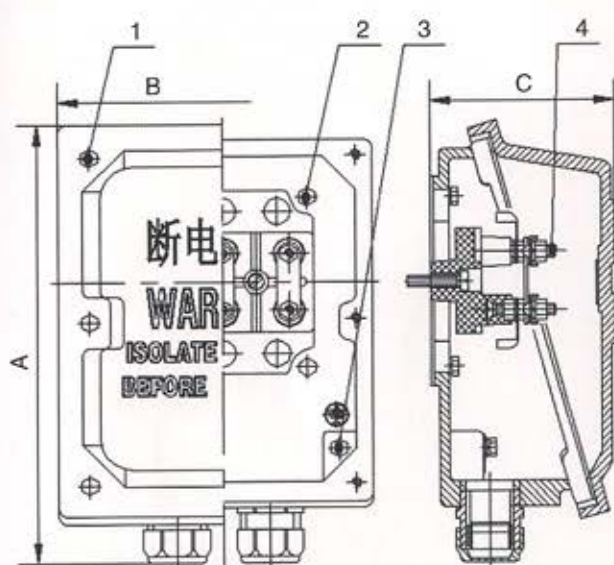


图17 YE3 160~280 示意图

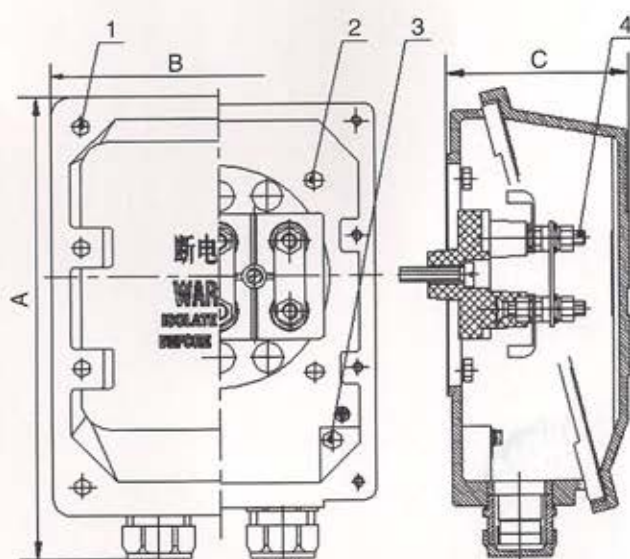


图18 YE3 315~355 示意图

YE3系列 超高效率三相异步电动机

表7 主接线盒外形尺寸数据

单位为毫米

机座号	A	B	C	1	2	3	4
YE3 80~100	205	140	81	M5×20	M5×20	M5	M4
YE3 112~132	241	156	101	M6×20	M5×20	M5	M5
YE3 160~180	307	198	111	M6×20	M6×25	M6	M6
YE3 200~225	369	242	130	M8×25	M8×30	M8	M8
YE3 250~280	424	272	161	M10×25	M8×30	M10	M10
YE3 315~355	525	334	183	M10×30	M10×30	M12	M16

b) 接线盒内电源的接线端子数量及规格和接地端子规格数据 (见表8)。

表8 接线端子数量及规格和接地端子规格数据

机座号	接线端子数量	接线端子规格	接地端子规格
YE3 80~100	6	M4	M5
YE3 112~132		M5	M5
YE3 160~180		M6	M6
YE3 200~225		M8	M8
YE3 250~280		M10	M10
YE3 315~355		M16	M12


c) 电动机接线盒进线口处螺纹规格 (见表9)。

表9 电缆接线盒进线口处螺纹规格

机座号	进线口数量	进线口螺纹尺寸	用户进线电缆外径尺寸范围
H80	单	M24×1.5	Φ7~Φ12
H90~H100			Φ10~Φ14
H112~H132	双	M30×2	Φ13~Φ18
H160~H180		M36×2	Φ18~Φ25
H200~H225		M48×2	Φ22~Φ32
H250~H280		M64×2	Φ37~Φ44
H315~H355			

d) H160~H355定子测温与加热器接线盒进线口处螺纹规格为M16×1.5。

e) H160~H355远传轴承测温接线盒密封圈尺寸 (用户进线电缆与之相配) (见图19)。



轴承测温接线盒密封圈

图19 辅助接线盒示意图

13、轴承

13.1 轴承型号

机座号80~355轴承型号（见表10）。

表10 轴承型号

机座号	轴伸端	非轴伸端
YE3 80	6304-2RZ/C3	6304-2RZ/C3
YE3 90	6305-2RZ/C3	6305-2RZ/C3
YE3 100	6306-2RZ/C3	6306-2RZ/C3
YE3 112	6306-2RZ/C3	6306-2RZ/C3
YE3 132	6308-2RZ/C3	6308-2RZ/C3
YE3 160	6309/C3	6309/C3
YE3 180	6311/C3	6311/C3
YE3 200	6312/C3	6312/C3
YE3 225	6313/C3	6313/C3
YE3 250	6314/C3	6314/C3
YE3 280 (2P)	6314/C3	6314/C3
YE3 280 (4~8P)	6317/C3	6317/C3
YE3 315 (2P)	6317/C3	6317/C3
YE3 315 (4~10P)	6319/C3	6319/C3
YE3 355 (2P)	6319/C3	6319/C3
YE3 355 (4~10P)	NU322	6322/C3

13.2 最大径向力（对皮带轮传动系统）

最大径向力：径向负载的最大允许径向力 F_0 （单位：N）是基于以下前提条件而言的，即负载力的作用线（即皮带轮的中心）必须在自由轴伸的长度以内（长度为X），长度X（mm）是从轴肩到F力作用线之间的距离。因此，长度X max就是轴伸的总长度，50Hz情况下的最大径向力，基本结构型式（见表11）。

YE3系列 超高效率三相异步电动机

表11 50Hz情况下的最大径向力对照表

机座号	径向力, N							
	2P		4P		6P		8P	
	X=0	X=max	X=0	X=max	X=0	X=max	X=0	X=max
YE3 80	485	400	625	515	735	605	815	675
YE3 90	725	605	920	775	1090	910	1230	1030
YE3 100	1030	840	1310	1060	1550	1250	1720	1400
YE3 112	1010	830	1270	1040	1520	1240	1690	1380
YE3 132	1490	1180	1940	1530	2260	1780	2500	1980
YE3 160	1540	1210	2040	1590	2330	1820	2660	2080
YE3 180	2000	1550	2350	1950	2800	2250	3050	2500
YE3 200	2550	2100	3350	2750	3900	3200	4150	3450
YE3 225	3050	2550	3750	2950	4550	3600	4850	3900
YE3 250	3650	2950	4400	3600	5350	4350	5700	4700
YE3 280	3350	2800	8700	7200	10800	8900	11900	9850
YE3 315	3950	3350	9900	8100	12100	9900	13300	10900
YE3 355	4250	3750	10300	9000	13000	11000	14400	12000

14、密封圈

轴转动部分采用TLA轴面油封防护，轴面油封示意（见图20），具体型号（见表12）。

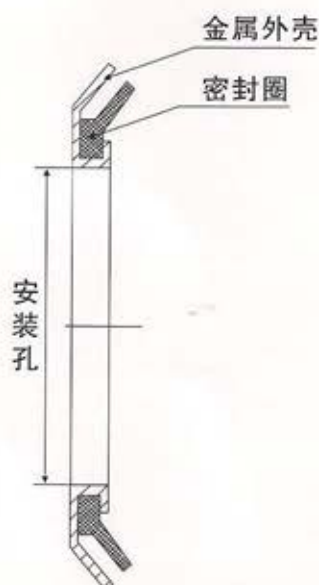


图20 轴面油封示意图

表12 密封圈规格

机座号	极数	轴伸端	非轴伸端
80	全部	TLA0020BF	TLA0020BF
90	全部	TLA0025BF	TLA0025BF
100	全部	TLA0030BF	TLA0030BF
112	全部	TLA0030BF	TLA0030BF
132	全部	TLA0040BF	TLA0040BF
160	全部	TLA0045BF	TLA0045BF
180	全部	TLA0055BF	TLA0055BF
200	全部	TLA0060BF	TLA0060BF
225	全部	TLA0065BF	TLA0065BF
250	全部	TLA0070BF	TLA0070BF
280	2	TLA0070BF	TLA0070BF
	4~8	TLA0085BF	TLA0085BF
315	2	TLA0085BF	TLA0085BF
	4~10	TLA0095BF	TLA0095BF
355	2	TLA0095BF	TLA0095BF
	4~16	TLA0110BF	TLA0110BF
	4~16	TLA0110BF	TLA0110BF

注：非标准特殊供货电机、轴面油封依电机实际用密封圈规格为准。

15、订货须知

订货时须注明电动机型号、极数、额定功率、额定电压、额定频率、安装结构型式、防护等级、环境要求等。

如需15kW、4P、380V、IMB3安装、防护等级为IP55的电动机标注如下：

YE3 160L-4P 15kW、380V、50Hz、IMB3、IP55。

对电动机的噪声等级、防护等级、轴承注排油结构、旋转方向、特殊环境等有特殊要求时，须在订货合同上注明。

注：样本数据允许变动，应以实际变动为准。

为客户提供高效·节能卓越驱动力
让我们共同推动世界前行



▲ 辽宁号航空母舰

佳木斯防爆电机有限公司

JIAMUSI EXPLOSION-PROOF MOTOR CO., LTD

地址：中国·黑龙江省佳木斯市东风区建国街418号

电话：0454-8337277

服务热线：0454-8337277

邮编：154005

传真：0454-8399926

邮箱：jmsdj88@163.com